

# CHECKLISTA



flygjenny@bredband.net




# Radio, Elförbrukare, Bränslemätare





# MOTORSTART

- Bränslekran – fullaste tank
- Förvärmning – från
- Blandning – rik
- Gasreglage – fram 10 mm.
- Bränslepump – till och kontrollera tryck
- Snapspump – låst
- Propellerfältet fritt
- Starta motorn med handen på gasen, 1000 RPM

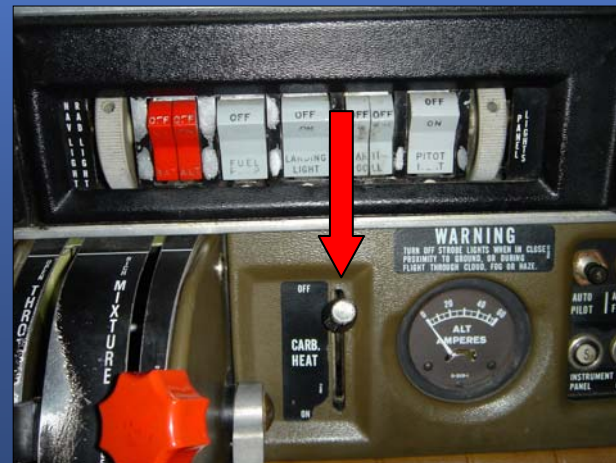

# Blandning rik, bränslepump till, snapspump låst

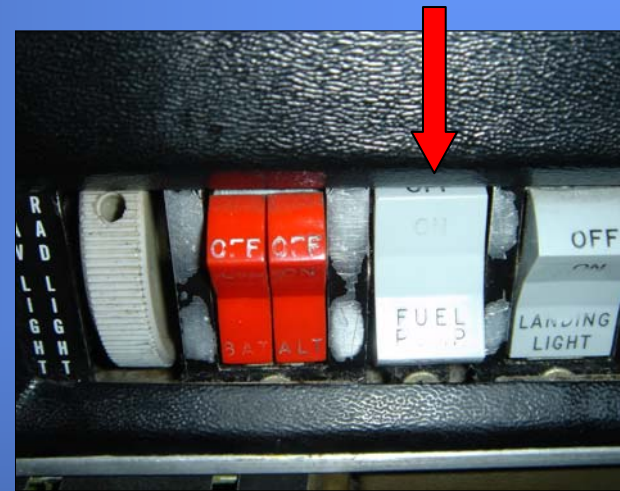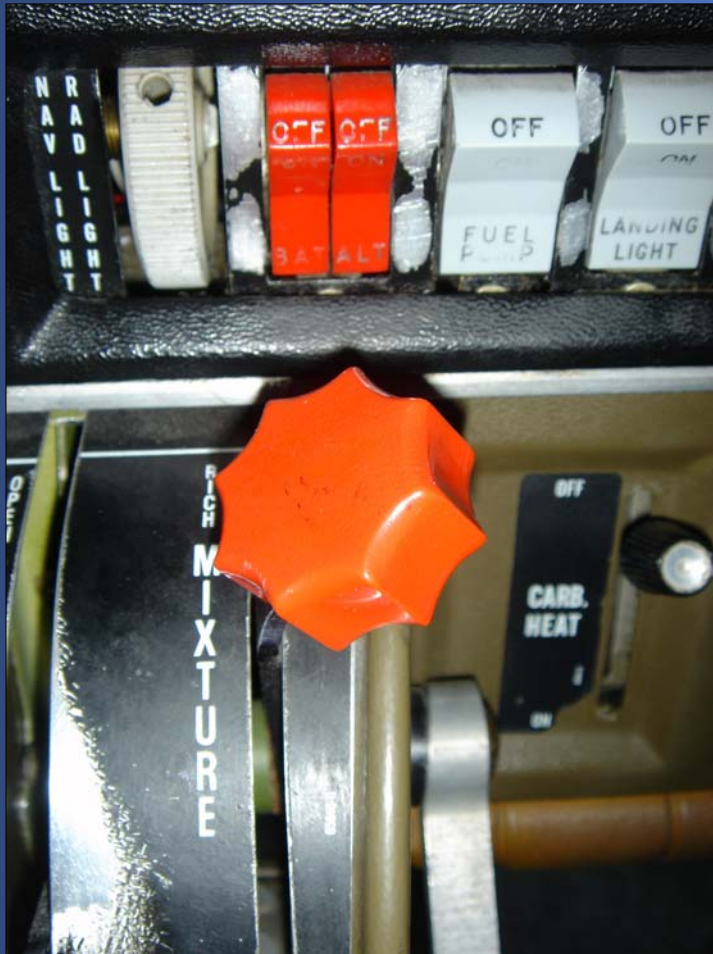

# EFTER MOTORSTART

- Oljetryck – kontroll
- Generator/laddning
- Bränslepump – från



# FÖRE TAXI

- Säkerhetsbälten – åtdragna
- Ev. belysning
- Transponder – standby
- Radio – till
- Höjdmätare - inställd



# PÅ VÄNTPLATS

- Motorvarv – 2000 RPM
- Magneter – kontroll
- Förvärmning – kontr.
- Motorinstrument
- Vacuumtryck – 4,8,5,1
- Motorvarv 1000/1200
- Varningslampor - kontroll




# Varningslampor - kontroll



# PÅ VÄNTPLATS forts.1

- Blandning – rik
- Bränslepump – till
- Bränslekran fullaste tank
- Höjd- och sidrodertrim
- Klaff – startläge
- Rodren – kontroll
- Kursgyro – inst.
- Dörr/fönster – låst
- Flyg/motorinstrument – kontrollera
- Kollisionsvarningsljus – till
- Nödchecklista - repetera

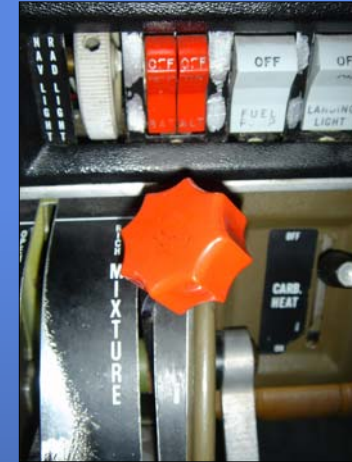

# Roderkontroll och kursgyro



# Dörr och motorinstrument





flygjenny@bredband.net

# STIGNING

- Stigfart (65, 75, 85 KT) – 75 KT
- Klaff (300 FT GND) – in
- Bränslepump (500 FT GND) – från
- Motorinstrument - kontrollerade

# PLANFLYKT

- Motorvarv (65%) – 2300 RPM
- Blandning - inställd

# FÖRE LANDNING

- Bränslekran – fullaste tank
- Bränslepump – till
- Blandning – rik
- Förvärmning – till
- Klaff – max 103 KT
- Fart – tröskel 60/65 KT
- Förvärmning kort final - från

# EFTER LANDNING

- Klaff – in
- Bränslepump – från
- Kollisionsvarningsljus – från
- Transponder - standby

# KUPERING AV MOTOR

- Parkeringsbroms – till
- Radio – från
- Elförbrukare – från
- Blandning – helt bak
- Magneter – från
- Huvudström – från
- Roderlås – vid behov
- Förankra/klossa hjul – vid behov

# NÖDCHECKLISTA

- Farten – 75 KT
- Fält – öppen terräng
- Bränslekran – skifta
- Bränslepump – till
- Blandning – rik
- Förvärmning – till
- Snapspump – låst
- Magneter – bäst verkande eller båda
- Nödmeddelande – sänd
- I mån av tid aktivera ELT samt ställ in transponder på 7700.
- Landa med full klaff



flygjenny@bredband.net